


## Abmessungen Display

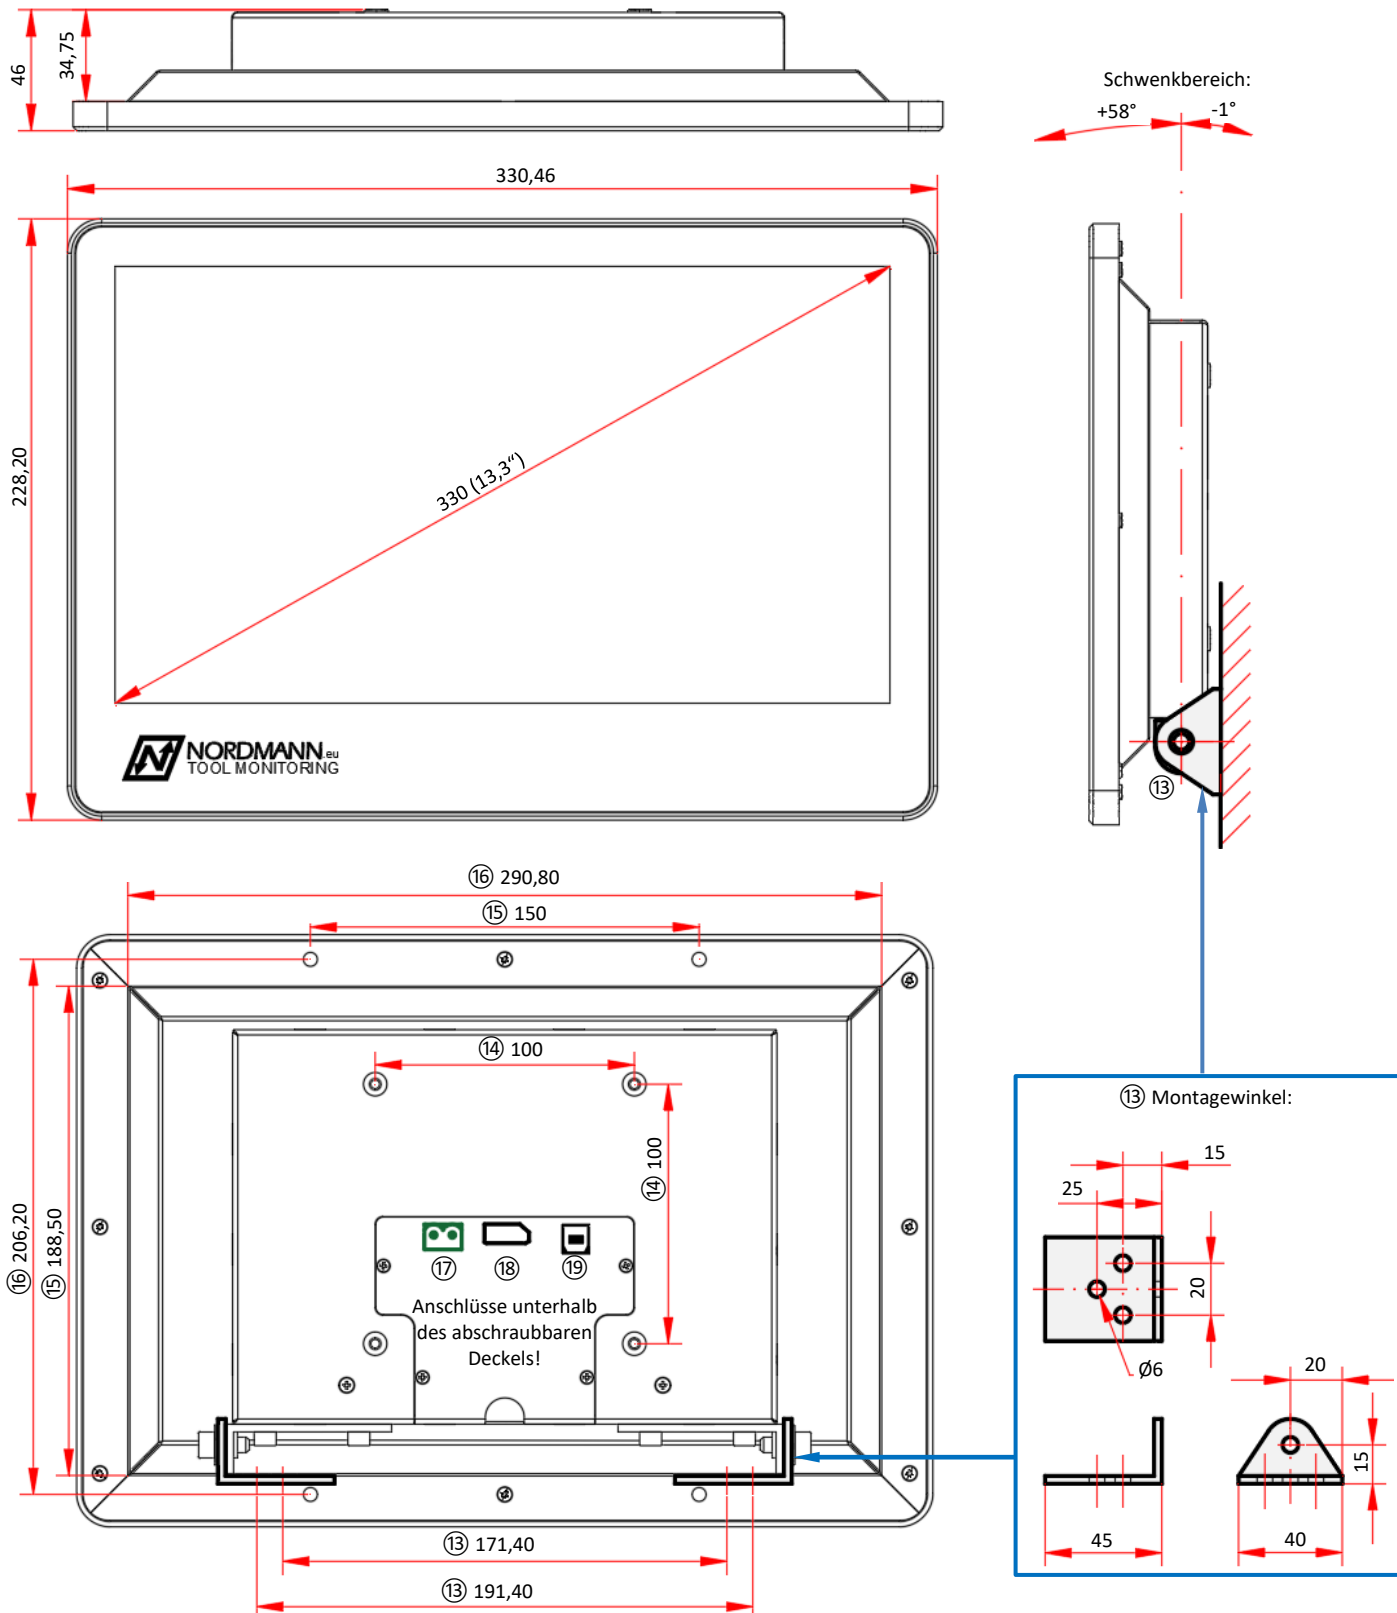

- ⑬ Montagewinkel zur Wandmontage (6 Schrauben M6 x 20 im Lieferumfang enthalten)
- ⑭ VESA-Gewindebohrungen (Anzahl: 4, Gewinde: M5, Einschraubtiefe: max. 7 mm) (s. Kap. 2.4.1)
- ⑮ Gewindebohrungen M5 x 5 mm zur Befestigung bei Schalttafelmontage (Bitte Display-Einbaumaße ⑯ beachten!)
- ⑯ Display-Einbaumaße (188,50 mm x 290,80 mm)
- ⑰ Anschlussklemmen zur Betriebsspannung 24 VDC ±10%
- ⑱ DisplayPort 2.0 zur Übertragung der Visualisierung
- ⑲ USB-Anschluss Typ B zur Übertragung der Touchscreen-Funktion